
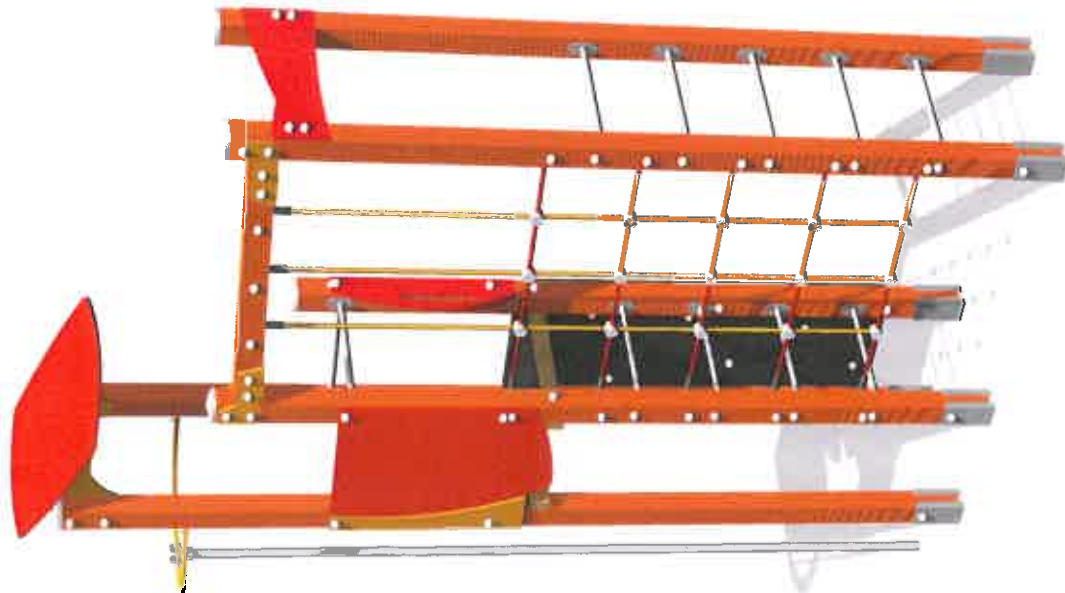


02/06/15

INFINI


4 à  
12 ans

IC 6119

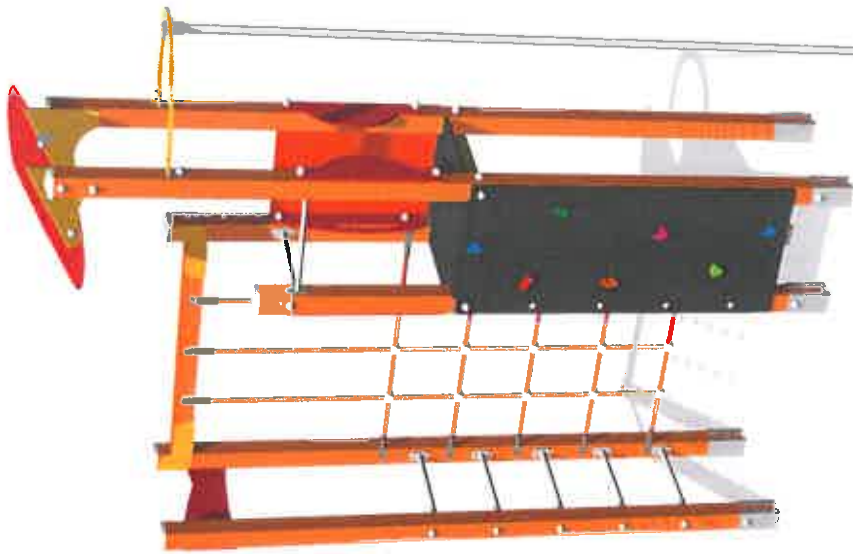

Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE Tél. 05.49.65.26.30  
Fax. 05.49.65.29.58 E-mail : [extebois@wanadoo.fr](mailto:extebois@wanadoo.fr) Site : [www.extebois.fr](http://www.extebois.fr)

EXTÉBOIS

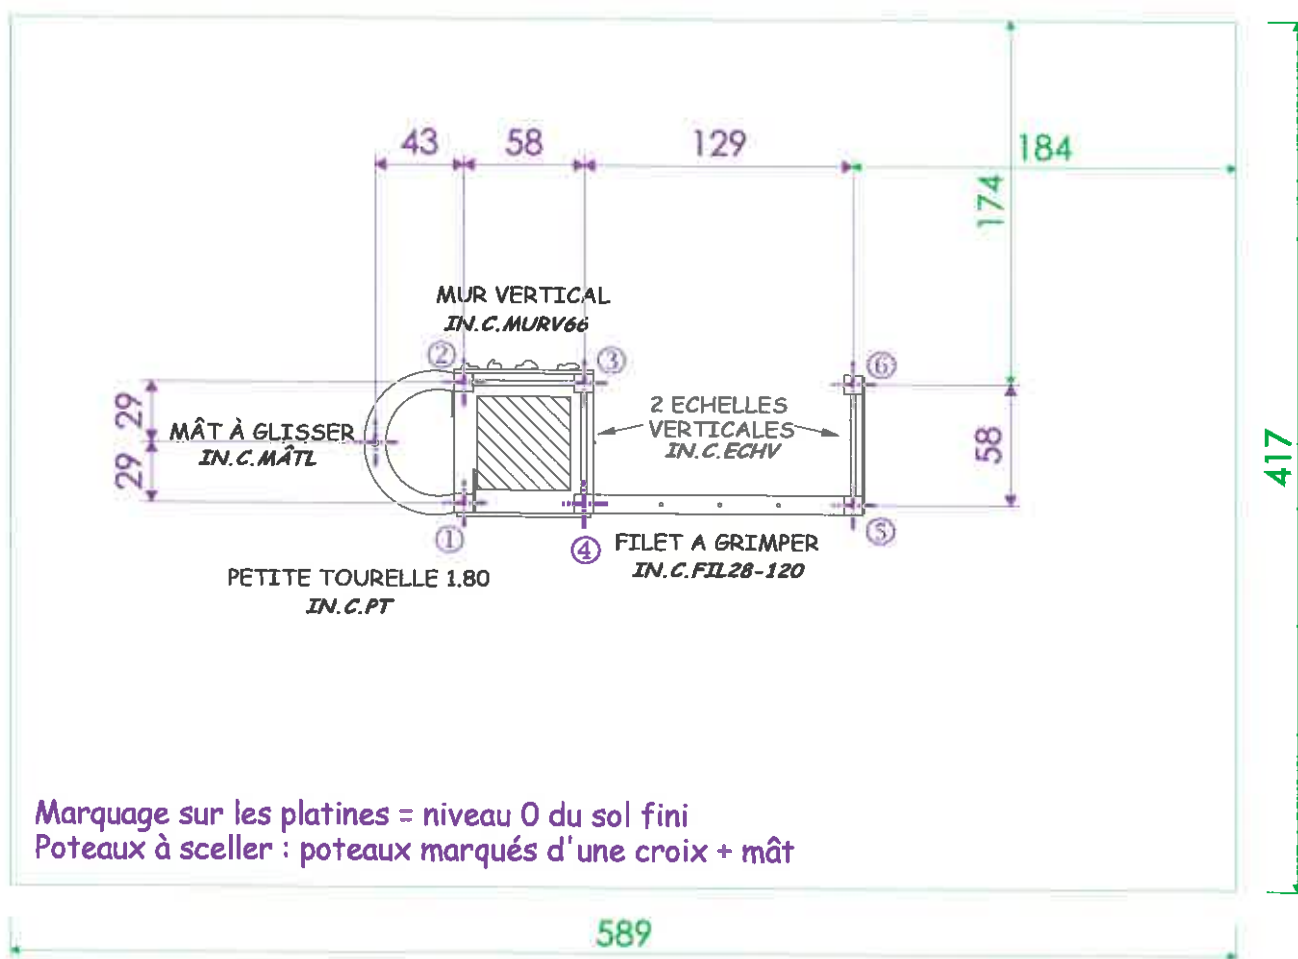


INFINI

4 à  
12 ans

02/06/15


**IC 6119**  
Zone d'Impact

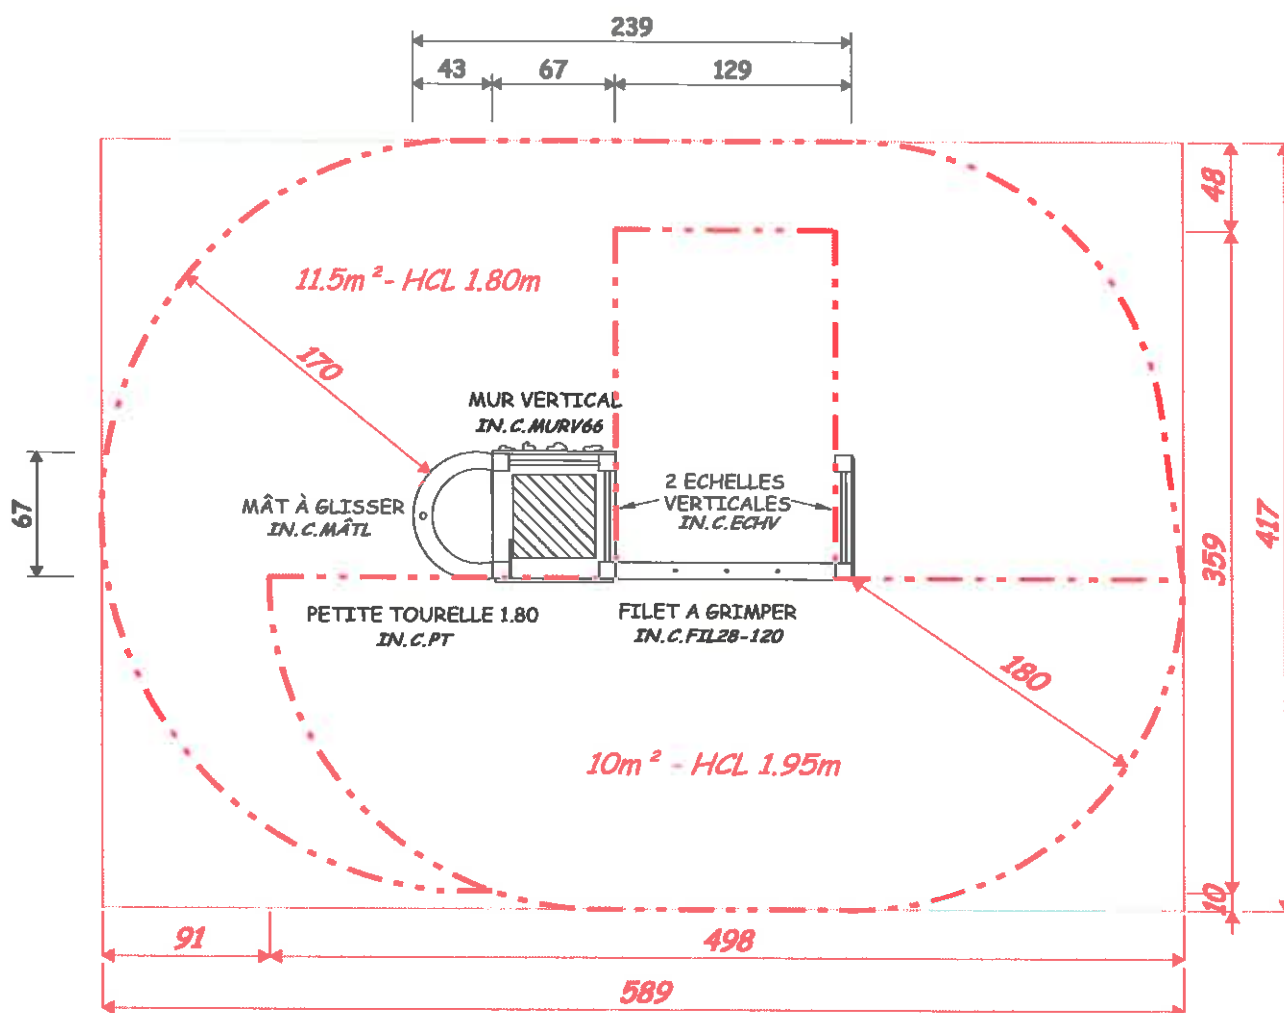

**SURFACE D'IMPACT SOL COULE ou SOL MEUBLE 21.5m<sup>2</sup>**

**EXTÉBOIS**

Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE Tél. 05.49.65.26.30  
Fax. 05.49.65.29.58 E.mail : extebois@wanadoo.fr Site : www.extebois.fr

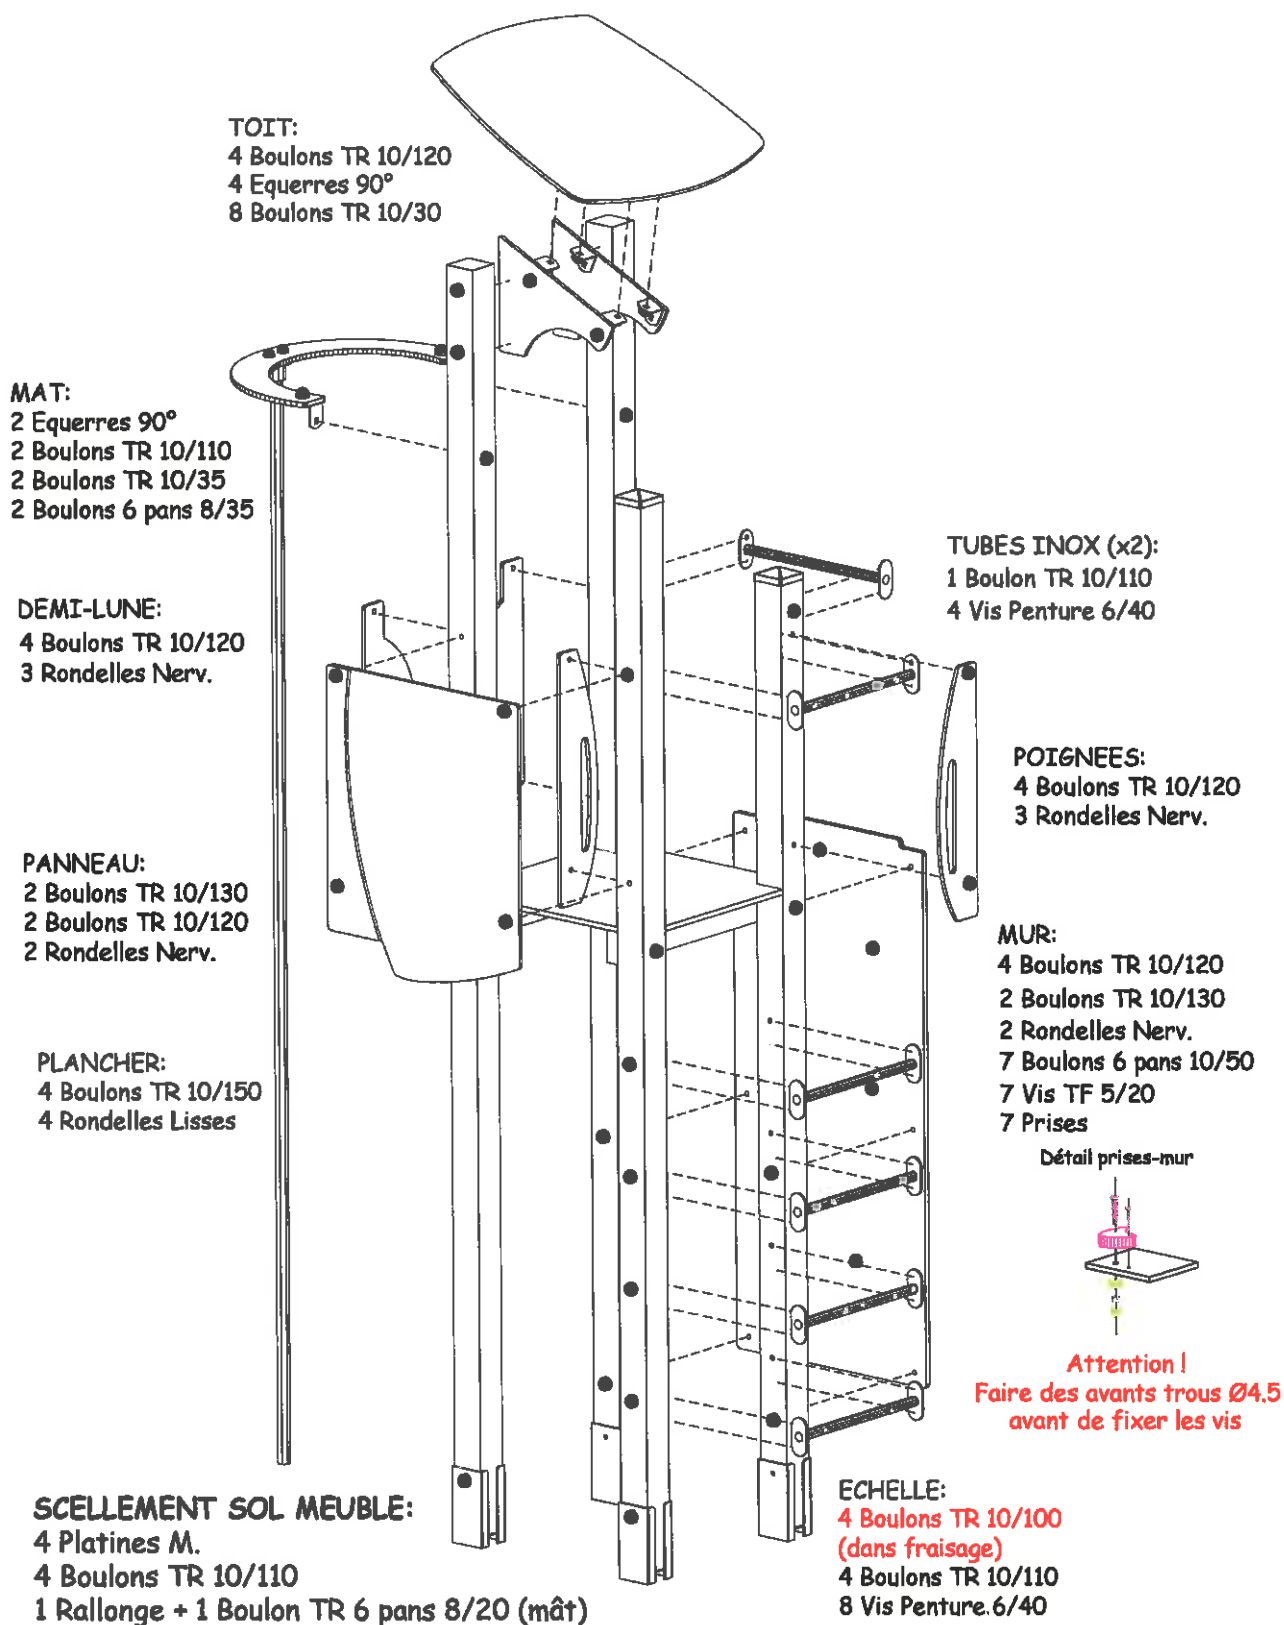


INFINI

4 à  
12 ans

# IC 6119

Eclaté - Eléments

**FILET:**  
8 Boulons TR 10/130  
10 Boulons TR 10/110

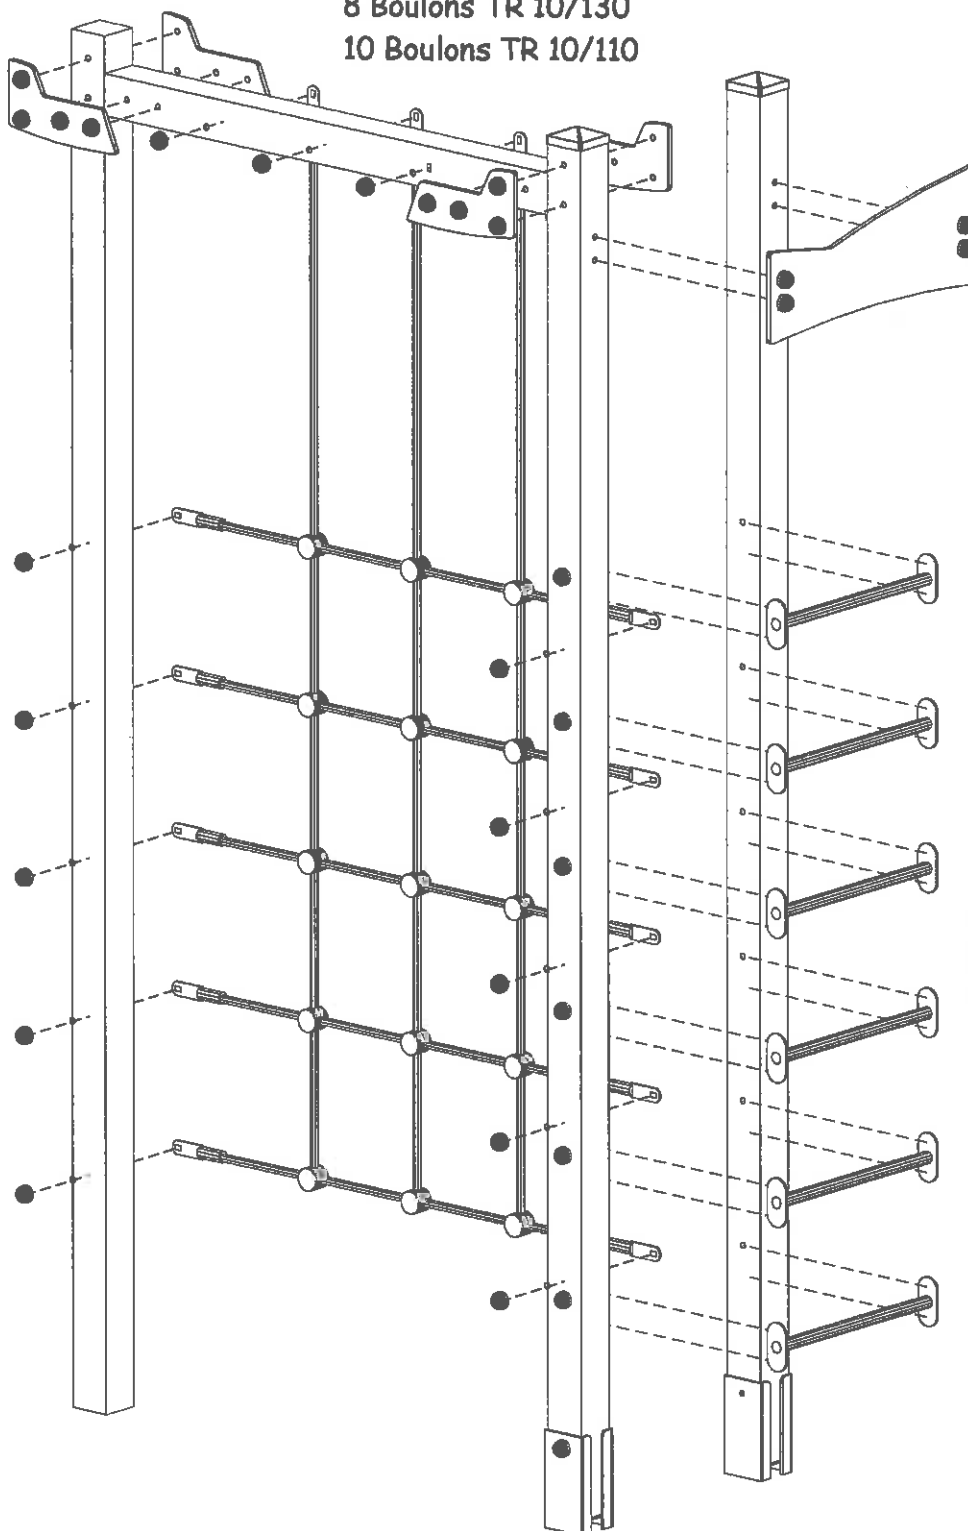

**PANNEAU:**  
4 Boulons TR 10/120  
4 Rondelles Nerv.

**ECHELLE:**  
12 Boulons TR 10/110  
12 Vis penture 6/40

**SCELLEMENT SOL MEUBLE:**  
2 Platines M.  
2 Boulons TR 10/110

**SCELLEMENT SOL BETON:**  
2 Platines B.  
2 Boulons TR 10/110  
4 Chevilles Métal.

**EXTÉBOIS**

Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE Tél. 05.49.65.26.30  
Fax. 05.49.65.29.58 E.mail : extebois@wanadoo.fr Site : www.extebois.fr

Réf. IC 6119

	Plancher	Panneau	Tubes Inox	Echelle + Poignées	Mur Vertical	Toit	Mat + Demi-lune	Filet	Echelle + Panneau	SOUS-TOTAL	SCELLEMENT Sol Meuble	SCELLEMENT Sol Béton
B Tête Ronde 10/35							2	2				
B Tête Ronde 10/100			1	4			2	7				
B Tête Ronde 10/110				4			4	11	12	23		
B Tête Ronde 10/120				4	4	4	4	18	4	4		6
B Tête Ronde 10/130		2		4	4							
B Tête Ronde 10/150		2		2			4	8		8		
B Tête Ronde 10/150	4						4					
Boulon TR 6 pans 10/50				7			7					
Vis 4,8/19				7			7					
Prise d'escalade				7			7					
B Tête Ronde 6P 8/20											1	
B Tête Ronde 6P 8/35						2	2					
Vis Penture 6/40			4	8			12	12	12	12		3
Vis Penture 6/50												
Rond Plastique Nervurée Ø10		2	3	2	2	9	4	4				
Rond Plastique Picot Ø10	4					4						
Equerre 90°				4	2	6						
Ecrous Bloc-Vis Ø8					2	2						
Ecrous Bloc-Vis Ø10	4	4	1	12	13	12	8	54	19	16	35	6
Cache-Ecrous Ø8						2	2					
Cache-Ecrous Ø10	4	4	1	12	13	12	8	54	19	16	35	6
Capuchon Ø10											12	
Tube Inox 49			2	4			6	6	6			
Platine Béton 90°											6	
Platine Scellement Mât											1	
Cheville Plastique Ø8x35											3	
Cheville Metallique Ø10x86											12	
Platine Meuble 90° (90x90)											6	
Rallonge Mât											1	

# MONTAGE

## MONTAGE Poteaux bois ou alu

Boulon TR Ø8

Boulon TR Ø10

Boulon TR  
Rondelle Nerv.

### REMARQUE:

Les cache-écrous se fixent  
en général à l'extérieur du jeu.  
Sur le toit les cache-écrous se  
fixent à l'intérieur.

Les platines se positionnent  
dans le sens du plancher.

Boulon TF

Fraisage

Boulon TR

"P" Position du plancher

Rondelle Lisse pour le METAL  
Rondelle Picot pour le BOIS

Boulon TR

Vis Auto pour le METAL  
Vis Penture pour le BOIS

"↵" Position de la platine

Angle extérieur de la tourelle

Boulon TR

Cheville Métal

**EXTÉBOIS**


Zone de Bel Air Bd Youri Gagarine 79300 BRESSUIRE Tél. 05.49.65.26.30  
Fax. 05.49.65.29.58 E.mail : extebois@wanadoo.fr Site : www.extebois.fr




# SCELLEMENT DES POTEAUX LAMELLES-COLLES LASURES 90/90

## PLATINE B - SOL DALLE BETON (sol coulé ou dalles)



### 1 - DALLE BETON avec platine B

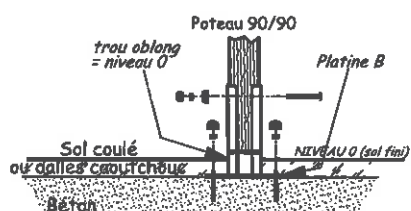

### 2 - PLOTS BETON avec platine B


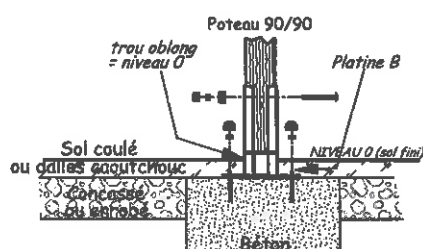


### 3 - PLOTS BETON avec platine M

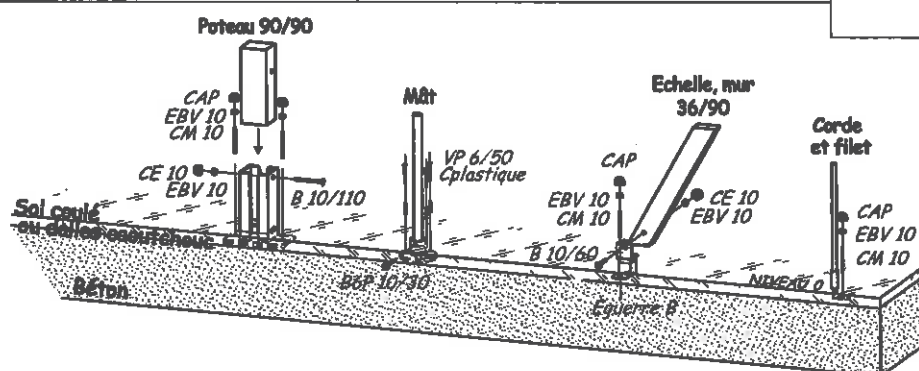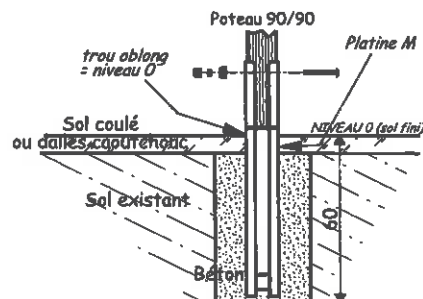

## PLATINE M - SOL MEUBLE

Epaisseur 300mm pour une hauteur de chute jusqu'à 2m et 400mm pour une hauteur jusqu'à 3m, elle ne devra pas être < à 200mm. Veillez à respecter les niveaux par un complément ou ratissage régulier.

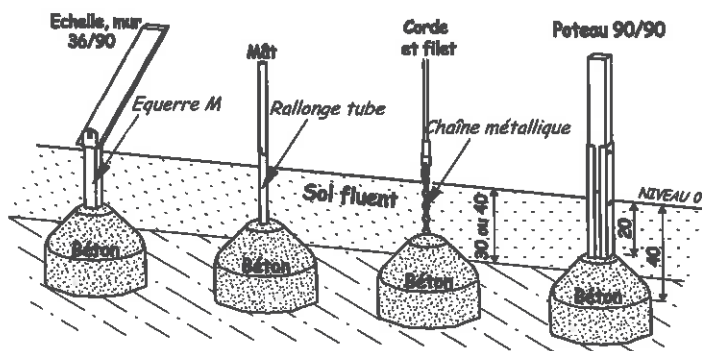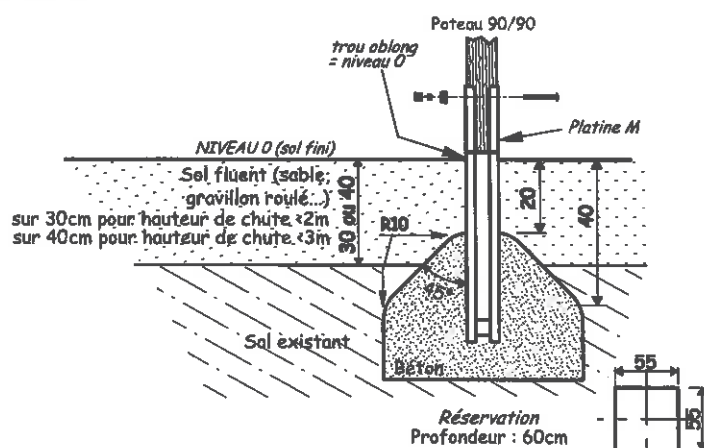



**1 - IDENTIFICATION DU JEU**NOM DU JEU : **INFINI IC 6119**Référence : **IC6119**

Année de fabrication : 2015

FABRICANT : **EXTEBOIS****Zone de Bel Air – Bd Youri Gagarine  
79300 BRESSUIRE****Tél. 05.49.65.26.30****Fax: 05.49.65.29.58**

Une plaquette d'identification est apposée sur chaque jeu, conformément au décret 94-699 du 10 Août 1994.

**2 - USAGE, IMPLANTATION**♦ **Dimensions** : 2m39/0m67

Poids : 250 kg

Hauteurs de chute : 1m80-1m95

♦ **Tranche d'âge** : 4 à 12 ans.♦ **Site déconseillé** : précaution à prendre aux abords de rivières, plans d'eau, routes.♦ **Zone d'implantation conseillée** :

- Terrain plat et horizontal, recouvert d'un matériau adapté aux hauteurs de chute.
- Veillez à la taille des branches et des haies.

♦ **Nature du sol dans la zone d'impact** :★ **Le gazon, le terreau naturel** : entretien régulier en toutes saisons, hauteur de chute libre 1 mètre maximum.★ **Les sols meubles** avec matériaux fluents :☐ **Sable** (0,2 à 2 mm) ☐ **Fragments d'écorces** (20 à 80 mm) ☐ **Gravillon roulé** (2 à 8 mm) ☐ **Copeaux de bois** (5 à 30 mm)

Épaisseur 300 mm pour une hauteur de chute inférieure à 2m et 400 mm jusqu'à 3 mètres, veillez à respecter les niveaux par un complément ou ratissage régulier.

**ATTENTION** : Le sable, de par ses propriétés abrasives, augmente l'usure des matériaux : peinture, cordage, toboggan.★ **Les sols amortissant** : sol coulé en place ou dalles de sécurité. L'épaisseur du caoutchouc utilisé sera fournie par le fabricant du matériau en fonction des hauteurs de chute libre du jeu.♦ **Zone d'impact** : voir plans pour les détails de dimensions, surfaces et hauteur de chute libre.♦ **Nature des fondations** : se reporter aux plans de scellement dans le cas de sol meuble ou fixation sur sol dur.Béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup>.**3 – MONTAGE**

- Vérifier que la surface indiquée sur les plans s'insère dans le site prévu, cet espace doit être libre de tout obstacle.
- Terrain plat et horizontal
- Effectuer les tracés, les fouilles ou fixations si l'implantation doit être réalisée sur un sol meuble ou un sol souple.
- Assembler le jeu en utilisant les plans de montage.

**4 - MISE EN SERVICE**

- Respecter le délai de séchage du béton (21 jours).
- Effectuer un resserrage des boulons avant la mise en place des cache-écrous.
- Contrôler la stabilité du jeu et le niveau du sol fini.
- Cette opération sera effectuée de nouveau après quelques jours d'utilisation.

**5 - CONTROLE DE L'EQUIPEMENT DU JEU** (Conformément à la NORME : EN 1176-1 : 2008)

- ♦ **Contrôle visuel de routine** : a pour but d'identifier rapidement les défauts dus aux vandalismes, à l'utilisation ou aux conditions météorologiques (éléments cassés ou manquant, ratissage...).
- ♦ **Contrôle opérationnel** : plus approfondi, il a pour but de vérifier le fonctionnement, la stabilité de l'équipement, les signes d'usure.
- ♦ **Contrôle annuel principal** : est effectué pour constater le niveau de sûreté global de l'équipement, il peut nécessiter le démontage de certaines parties.

**6 – GARANTIE contre toute défaillance structurelle due à des défauts ou vice de fabrication des matériaux :**

- 20 ans sur les poteaux et traverses aluminium
- 10 ans sur le bois massif traité classe IV + panneaux HPL de couleurs + pièces métalliques inox ou galvanisées + poteaux lamellés collés. **Les poteaux lamellés collés doivent être lasurés avant chaque saison avec une lasure de type Cétol BL 31 de SIKKENS.** Le matériau utilisé pour la réalisation des poteaux est du bois, donc un matériau hétérogène. Il peut germer dans différentes proportions (la fente n'est pas exclue). Il est obligatoire d'entretenir ces poteaux une fois par an afin de nourrir et de protéger la fibre du bois.
- 5 ans sur les planchers et murs HPL anti-dérapant + cordages
- 2 ans sur les glissières toboggans polyester et autres pièces du jeu

Un mauvais montage, un mauvais serrage ou le non respect des consignes de sécurité spécifiées dans cette notice peut générer des risques pour les utilisateurs.

**CONTROLE VISUEL DE ROUTINE****INFINI IC 6119**

Localisation du jeu : .....

Date mise en place : ...../...../.....

Fabricant : EXTEBOIS  
79300 BRESSUIRE**INSPECTION :**

Nom de l'agent : .....

Date : ...../...../.....

	Bon	Mauvais	Remarques
Aspect de surface			
Propreté			
Stabilité			
Intégrité générale			
Pièces manquantes, cassées			
Usure excessive			
Planéité du sol : contrôle niveau o			

**MAINTENANCE :**

Nom de l'intervenant : .....

Date : ...../...../.....

	Réalisation des travaux		Remarques
	oui	non	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Remise au niveau zéro			
Remplacement pièces			

**REPLACEMENT DES PIECES :**

Référence	Quantité	Désignation	Remarques

**REMISE EN SERVICE :**

Nom du réparateur : ..... Date : ...../...../.....

**CONTROLE ET RECEPTION DE REPARATION :**

Nom : .....

Date : ...../...../.....

Signature : .....

La fréquence d'inspection d'entretien et de maintenance varie en fonction du type d'équipement, des matériaux utilisés et en fonction d'une utilisation intensive, du vandalisme, d'un équipement situé près de la mer, de la pollution et de l'âge de l'équipement.

- Utilisation normale : 1 à 2 contrôles hebdomadaires.
- Utilisation intensive ou vandalisme : 1 inspection quotidienne.

L'exploitant de l'aire de jeu devra mettre en place une procédure de contrôle avec une personne compétente, et de mettre à jour un classeur après chaque contrôle.

Dans le cas d'une intervention pour entretien, maintenance, dépose, ouverture des fondations ou autre l'équipement d'aire de jeu devra être protégé pour éviter tout accident.

En règle général un équipement peu sûr et non réparé sera interdit au public avant remise en service.

Localisation du jeu : .....  
 .....

Date mise en place : ...../...../.....

 Fabricant : **EXTEBOIS**  
**79300 BRESSUIRE**
**INSPECTION :**

Nom de l'agent : .....

Date : ...../...../.....

	Bon	Mauvais	Remarques
Aspect de surface			
Propreté			
Stabilité			
Intégrité générale			
Pièces manquantes, cassées			
Usure de pièces			
Planéité du sol : contrôle niveau 0			
Intégrité des marquages			
Essais de fonctionnement			
Entretien des espaces libres			

**MAINTENANCE :**

Nom de l'intervenant : .....

Date : ...../...../.....

	Réalisation des travaux		Remarques
	oui	non	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Sols fluents : ratissage, complément			
Remise au niveau zéro			
Resserrage des fixations			
Remplacement de pièces			
Marquage			
Taille des branches et des haies			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection des scellements			

**REEMPLACEMENT DES PIECES :**

Référence	Quantité	Désignation	Remarques

**REMISE EN SERVICE :**

Nom du réparateur : ..... Date : ...../...../.....

**CONTROLE ET RECEPTION DE REPARATION :**

Nom : .....

Date : ...../...../.....

Signature : .....

Contrôle plus approfondi qui a pour but de vérifier le fonctionnement, la stabilité de l'équipement et de déceler les éventuels signes d'usure.  
 Il convient de porter une attention particulière aux éléments scellés de manière définitive.

**CONTROLE ANNUEL PRINCIPAL****INFINI IC 6119**

Localisation du jeu : .....

Date mise en place : ...../...../.....

Fabricant : **EXTEBOIS**  
**79300 BRESSUIRE****INSPECTION :**

Nom de l'agent : .....

Date : ...../...../.....

	Bon	Mauvais	Remarques
Aspect de surface, propreté			
Stabilité			
Intégrité générale			
Pièces manquantes, cassées			
Usure de pièces			
Planéité du sol : contrôle niveau o			
Intégrité des marquages			
Essais de fonctionnement			
Entretien des espaces libres			

**MAINTENANCE :**

Nom de l'intervenant : .....

Date : ...../...../.....

	Réalisation des travaux		Remarques
	oui	non	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Sols fluents : ratissage, complément			
Remise au niveau zéro			
Resserrage des fixations			
Remplacement de pièces			
Taille des branches et des haies			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection des scellements			

**REEMPLACEMENT DES PIECES :**

Référence	Quantité	Désignation	Remarques

**REMISE EN SERVICE :**

Nom du réparateur : ..... Date : ...../...../.....

**CONTROLE ET RECEPTION DE REPARATION :**

Nom : .....

Date : ...../...../.....

Signature : .....

Contrôle effectué pour constater le niveau de sûreté de l'équipement, des fondations, du vieillissement des matériaux : pourrissement, corrosion, usure.

Il peut nécessiter le déterrage ou le démontage de certaines parties.

Il convient de porter une attention particulière aux éléments scellés de manière définitive.

Ce contrôle doit être effectué par des personnes compétentes.

## ATTESTATION DE CONFORMITE

Nous attestons que le jeu "INFINI IC 6119 : Réf. IC 6119" est conforme au DECRET N° 94.699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires de jeux (J. O. du 18 août 1994) et à la NORME EUROPEENNE EN 1176 : 2008.

Cette norme a pour objet de réduire les risques pouvant apparaître par l'utilisation normale et prévisible de l'équipement de jeu.

Arnaud GREGOIRE

